هناك نوعيات اخري للبياض والضهاره بد يله الاسمنت والرمل

1- مونه الفيجا بديل الرمل والاسمنت

المميزات العامة لمونة فيجا للمحارة بديل الرمل و الاسمنت

1- مادة بيضاء اللون تعطى مظهر رائع سواء فى مرحلة التطبيق او المتابعة او السكن توفر اكثر من 60% من مراحل النقاشة

2- مونة فيجا للمحارة ذات خواص طبيعية صحية (عزل حرارى - امتصاص الاشعة الضارة - عازل صوت - توفير الطاقة)

3- نظام متكامل يحتوى على مواد عالية الجودة تمكن من الالتصاق الشديد بجميع الاسطح المختلفة سواء كانت اسطح الطوب او المحارة او الخرسانة

4- أخف في الوزن بـ 45 % من الطرق التقليدية على هياكل المنشاءات

5- لاتنكمش وبالتالي ندرة حدوث أية تشققات شعرية على سطحه

6- توفر الوقت والمجهود المتمثلة في نقل المكونات / النخل / الخلط / التخمير الخ ...

7- سريعة الخلط والتجهيز فقط تحتاج الى ماء دون اضافات

8- البؤج والأوتار من نفس المادة وبالتالي لاتحتاج إلى تكسير

9- يمكن التلبيش به وانتظار فقط ساعتين لعمل الطبقة الثانية بدلاً من اليوم التالي

10- له القدرة على عمل سمك يتراوح من 0.5 إلى 10 سم على طبقات

11- سريع الجفاف وبالتالي يمكن الدخول إلى المرحلة التالية النقاشة والدهانات بعد 48-72 ساعة من بداية التشغيل

12- لاينتج عنه أية لحمات أو فواصل حتى عند اختلاف زمن التشغيل

13- يعطي توفيراً ملحوظاً في الدهان التي تليه خاصية المعجون

14- يمكنه معالجة عيوب المحارة القديمة حتى وإن كانت من المونة التقليدية

15- يعطي عزلاً طبيعياً للحرارة مما يساعد على توفير واضح في طاقة

16- يقاوم إنتشار الحريق كما يمكنه الالتصاق بأسطح طوب تعرضت لحريق سابق

17- مثالي للأسطح الداخلية للمنازل /المصانع/شركات الأدوية/الجراجات /المستشفيات/المدارس وخلافه (مع مراعاة طرق التطبيق والحماية)

18- يمكنه عمل كرانيش وبرامق ذات سماكات وصلابة عالية كما يمكنه عمل بلاطات الحجارة الصناعي لتكسية الحوائط والواجهات عن طريق صبه في الإسطمبات الكاوتشوك

19- صحي جداً سواء عند التشغيل أو عند السكن لأنه لايسمح للهواء بتخلل مسامه

20- متعادل الحامضية والقلوية pH=7 وبالتالي لايسبب حساسية الجلد



- سعر الطن ب مكوناته 1500 ج بيفرد 70

2- مونه البلانكو فيل بديل الرمل والاسمنت

- مونة بلانكو تركيبة بيضاء غير معفرة تكنولوجيا سان-جوبان المتطورة الشركة رقم1 عالميا فى صناعة مواد البناء تم خلطها آلياً من مواد أولية عالية الجودة ومنتقاة بمقاييس ثابتة ومتوازنة يتم تطبيقه مباشرة لتسوية حوائط الطوب المختلفة والأسقف الخرسانية , بعد إضافة نسبة الماء النظيفة المقررة

- مونة بلانكو خالي من الرمل ويحتوي على نسب محددة من نوع حجارة متوافرة بالجبال الأوربية (البيرلايت)مطحونة بنسب خشونة ثابتة للحصول على سطح أبيض ناعم خفيف الوزن وخالي من الأملاح دون الحاجة إلى نخل أو إضافات أخرى.

- مونة بلانكو تحتوي على إضافات محسنة للخواص تمنحه قوة التصاق هائلة بأسطح البناء دون طرطشة إضافة لتجانس وسلاسة أثناء التشغيل مما يقلل نسب الهالك وإكساب السطح متانة عالية بعد الجفاف (خاصة عند السوك)

	مونه البلاركو (المونه البيضاء)	مونه الأسمنت و الرمل
السطح	أملس ، ابيض و ناعم مما يوفر في المعجون ومراحل النقاشة.	يحتاج إلي معجون بكثرة و مراحل نقاشه كاملة .
الطرطشه	لا تحتاج إلي طرطشه و يتم فرده مباشرة علي الأسطح المختلفة(خرسانة و مباني) مع قوة التصاق عاليه جدا. مم يوفر في الوقت والتكلفة.	يجب طرطشه الأسطح .
المعالجة بالماء	لا تحتاج إلي معالجة.	يجب معالجة السطح بالرش بالماء لعدة أيام.
التمليح	لا تكون أملاح علي السطح.	يتكون دائما أملاح على السطح.
التنميلات	لاتحدث تنميلات أو تشرخات. لا يحدث تريبح بالمونه الطرية.	يحدث دائما تنميلات و تشرخات بالمونة. يحدث ترييح بالمونة الطرية.
الانكماش	مونه غير قابلة للانكماش.	مونه قابلة للانكماش.
الهالك	لا ينتج عنها أي هالك (نتيجة لخواص قوام المونة) و هذا يتيح الأتي: - التوفير في الاستهلاك. - نظافة الموقع. - أمكانيه البياض بعد بند السيراميك.	ينتج عنها هالك كثير.
التشوين و التخزين	سهل و ارخص في التشوين . سهوله التخزين مع احتياج مساحه اقل للتخزين . سهولة التحكم في الكميات المنصرفة للعمل.	مكلفه جدا في التشوين (اسمنت و رمل) خاصة في الأدوار العليا. صعوبة تخزين الرمل .
سهوله الخلط	مركب واحد ، يتم إضافة الماء فقط.	يجب نخل الرمل أولا. يجب التأكد من نسب الخلط و مراقبتها.
سهوله العمل	اخف في الوزن على يد العامل. أسهل و أسرع في الفرد و الخدمة.	اثقل في الوزن على يد العامل.
المرمات	يتم ترميم مناطق التكسير و المرمات من نفس المادة و ينتج سطح أملس مستوي و متسجم تماما مع السطح القديم في خلال ساعة بدون اى اختلاف ليصبح وحده واحده.	يظهر دائما خط تنميل فاصل بين القديم و الجديد مع عدم انسجام أو استواء للسطح الجديد و سوف يؤثر ذلك على مراحل النقاشة في الوقت و التكاليف.

التربيات و السمك سرعه مراحل النقاشة	سمك الطبقة الواحدة من 5 مم إلى 6سم. المدة ساعة بين التلبيشات لتكوين سمك كبير . يمكن فرد المعجون بعد ساعات من البياض.	سمك الطبقة الواحدة من 2سم إلى 3 سم. المدة يوم بين التلبيشات. لايتم فرد المعجون قبل مرور أسبوعين على الأقل من البياض.
بياض الأسقف	يتم فرد طبقه واحده مباشره مما يوفر في الوقت و التكاليف عن الطرق المعتادة.	يجب أولا الطرطشه ،ثانيا البياض بالسمك المطلوب ، ثالثا الضهاره,مما يزيد من الوقت و التكاليف .
الوزن	اخف بنسبه 45%	
العزل الحراري	عازله للحرارة	غير عازله للحرارة.
العزل الصوتي	عازله للصوت	غير عازله للصوت.
تأخير الحريق	ساعتين	30 دقيقه
امتصاص الصوت	ماصه للصوت (لا ينتج عنها صدى الصوت)	غير ماصه لصوت.
مقاومه الرطوبه التأثير على الخرسانة المسلحة	مقاوم للرطوبه بالرجوع للمواصفات الأوروبيه مونه البلاتكو متعادلة	احتواء المونه على الرمل يزيد من تسب الكلوريدات التي تؤثر على الخرسانة و تعجل من صدأ الحديد.

مميزات مونة البلانكو......


- أخف في الوزن بـ 45 % من الطرق التقليدية على هياكل المنشاءات
لاتنكمش وبالتالي ندرة حدوث أية تشققات شعرية على سطحه
توفر الوقت والمجهود المتمثلة في نقل المكونات / النخل / الخلط / التخمير ... الخ
- سريعة الخلط والتجهيز فقط تحتاج الى ماء دون اضافات
البؤج والأوتار من نفس المادة وبالتالي لاتحتاج إلى تكسير
يمكن التلبيش به وانتظار فقط ساعتين لعمل الطبقة الثانية بدلاً من اليوم التالي
- له القدرة على عمل سمك يتراوح من 0.5 إلى 10 سم على طبقات
- سريع الجفاف وبالتالي يمكن الدخول إلى المرحلة التالية النقاشة والدهانات بعد 48-72 ساعة من بداية التشغيل
- لاينتج عنه أية لحمات أو فواصل حتى عند اختلاف زمن التشغيل
- يعطي توفيراً ملحوظاً في الدهان التي تليه خاصية المعجون
- يمكنه معالجة عيوب المحارة القديمة حتى وإن كانت من المونة التقليدية

- يعطي عزلاً طبيعياً للحرارة مما يساعد على توفير واضح في طاقة يقاوم إنتشار الحريق كما يمكنه الالتصاق بأسطح طوب تعرضت لحريق سابق
- مثالي للأسطح الداخلية للمنازل /المصانع/شركات الأدوية/الجراجات /المستشفيات/المدارس وخلافه (مع مراعاة طرق التطبيق والحماية)
- يمكنه عمل كرانيش وبرامق ذات سماكات وصلابة عالية كما يمكنه عمل بلاطات الحجارة الصناعي لتكسية الحوائط والواجهات عن طريق صبه في الإسطمبات الكاوتشوك
- صحي جداً سواء عند التشغيل أو عند السكن لأنه لايسمح للهواء بتخلل مسامه
- متعادل الحامضية والقلوية $pH=7$ وبالتالي لايسبب حساسية الجلد

يغطي مساحة من 1.5 إلى 2 متر مربع بسمك 2 سم لكل شكارة 25 كيلوجرام

انواع البلانكو

1- بلانكو فيل :مونه بياض اقتصاديه غير قابله للانكماش تستخدم للملو والتربيات وهي مطابقه للمواصفات

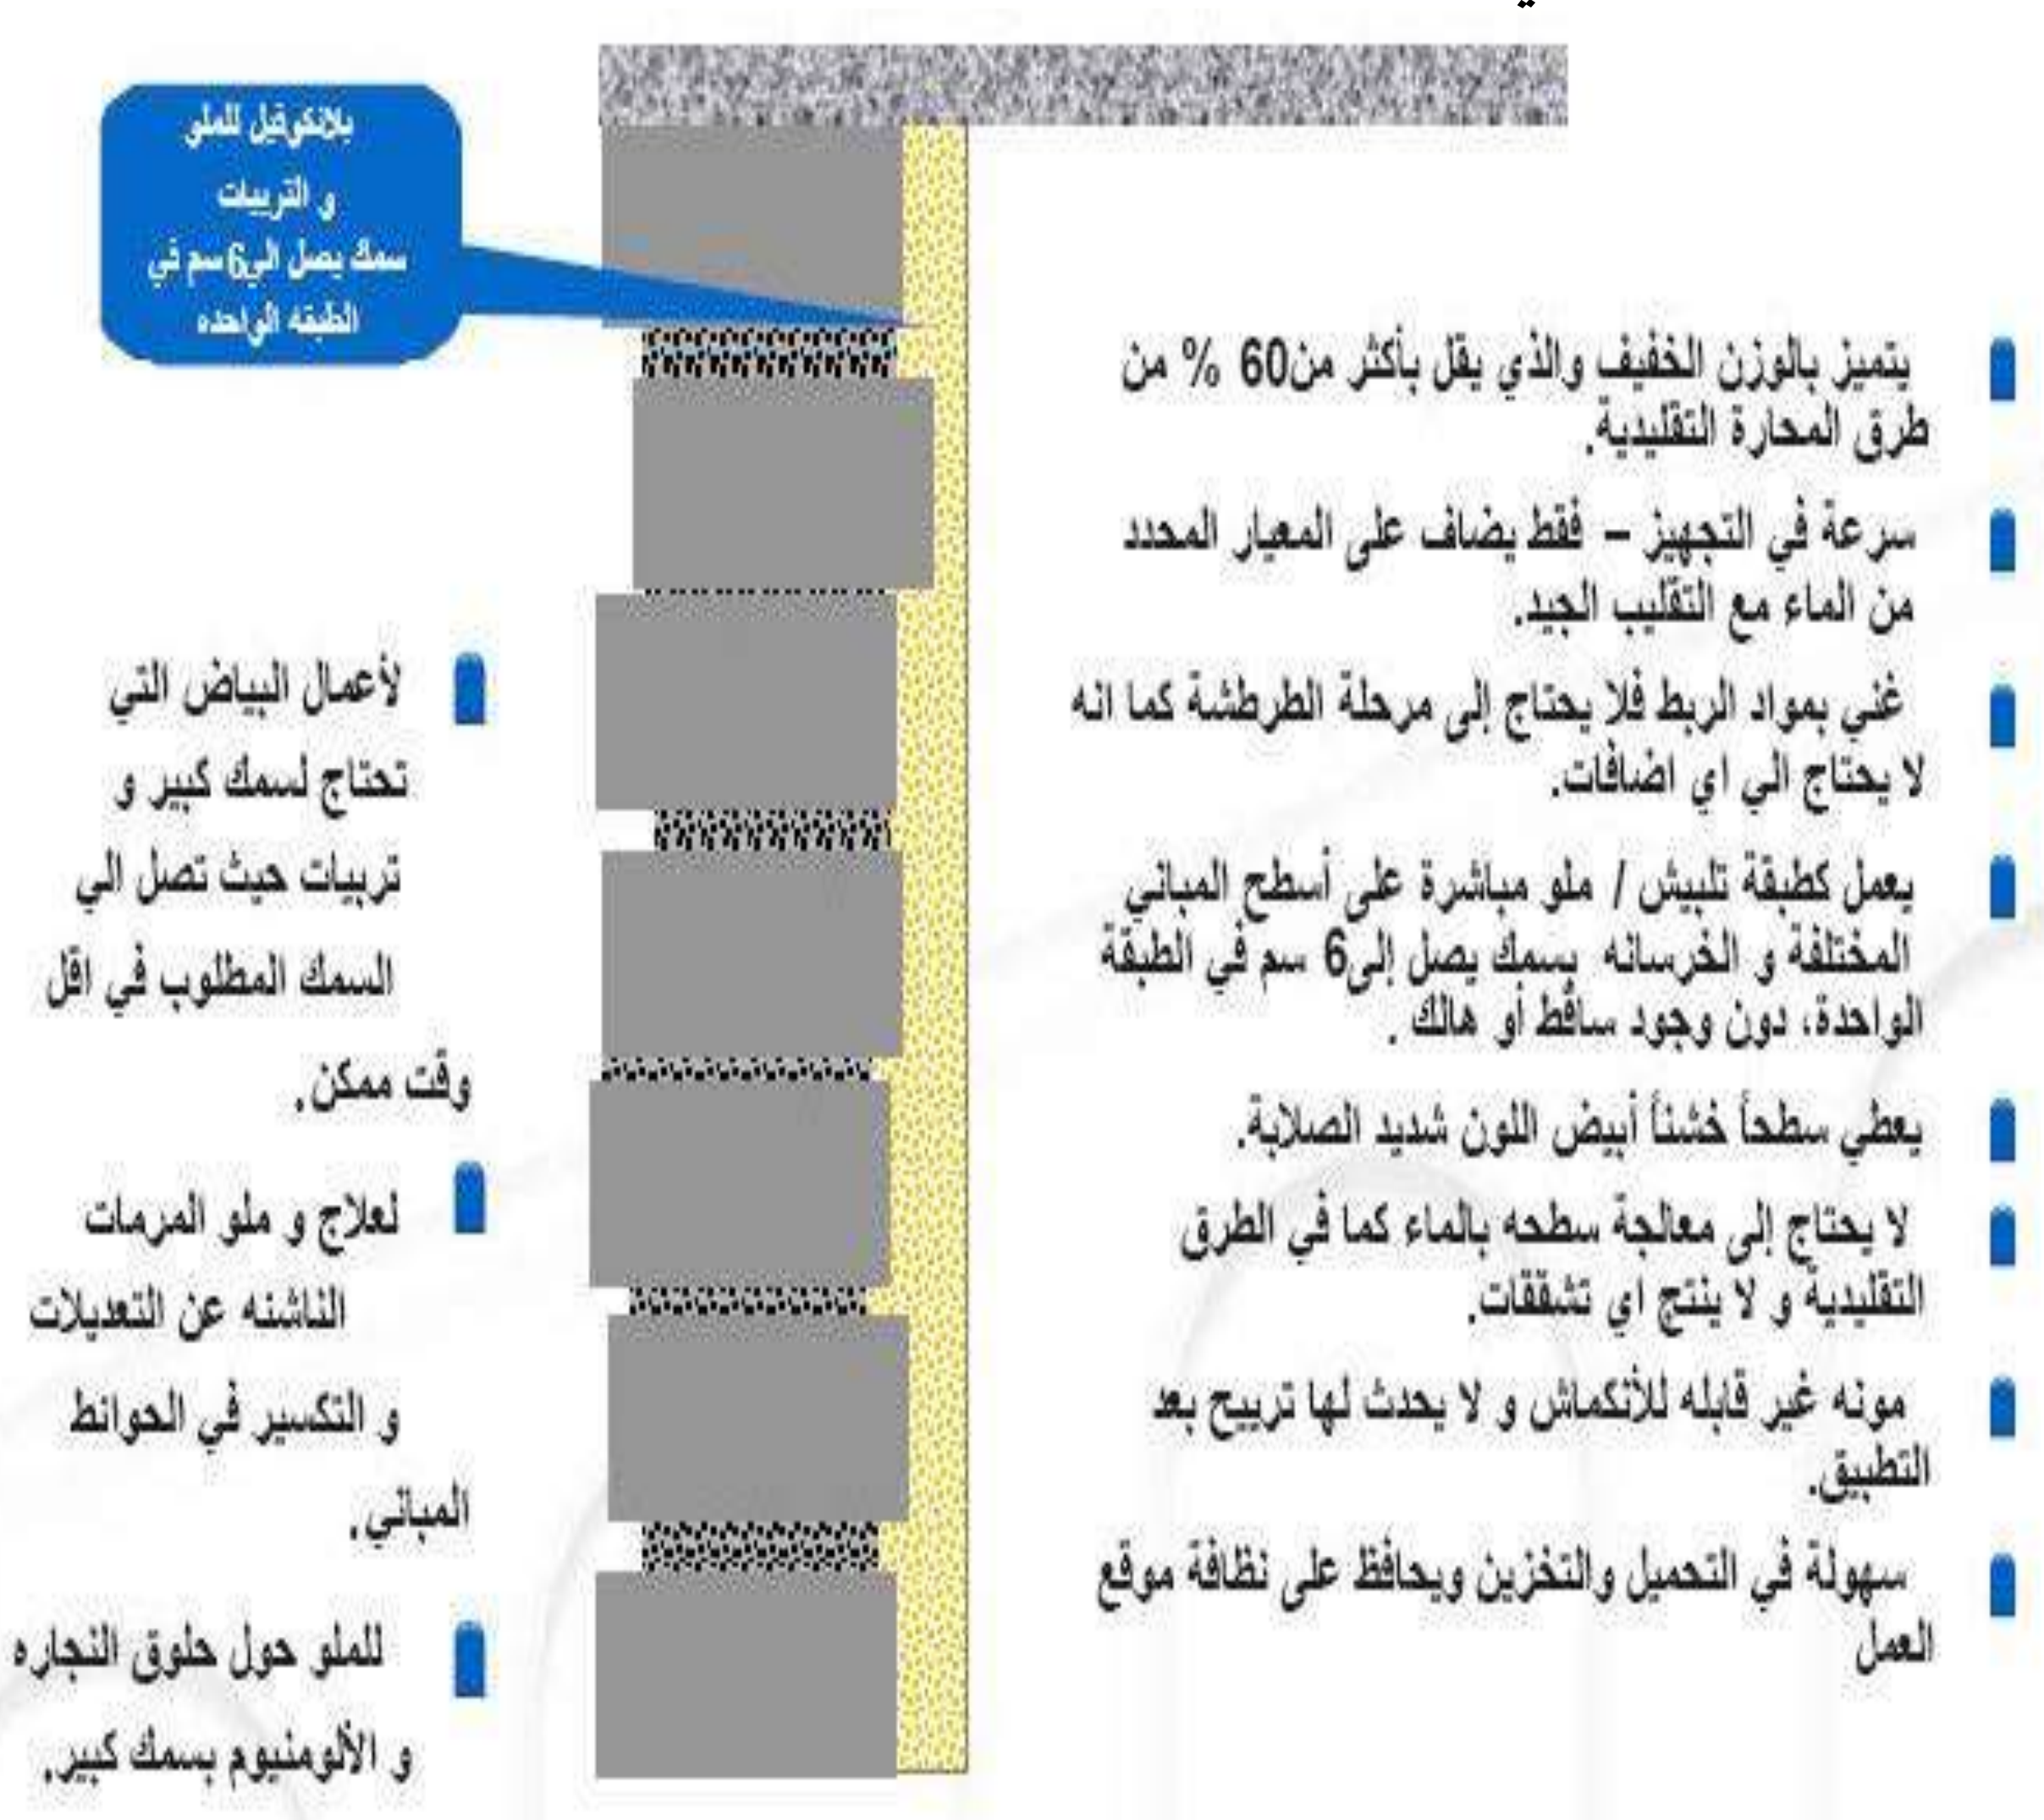

2- بلانكو فيكس: مونه للبؤج والاوتار والسوك والاميات غير قابله للانكماش



بلانكو فيكس

مونـه اقتصاديه للبؤج و الأوتار غير قابله للأنكماش

وصف المادة	▪ **بلانكو فيكس**، تركيبة بيضاء خالية من الرمل جاهزة للاستخدام المباشر بالطرق اليدوية، تم خلطها آلياً من مواد أولية عالية الجودة ومنتقاة بمقاييس ثابتة ومتوازنة، لتعطي بعد إضافتها للنسبة المحددة من الماء النظيف مونه لعمل البؤج والأوتار دون الحاجة لتكسيرها خاصة عند تطبيق مادتي بلانكومورتر وبلانكوفيل عليها و كذلك مونه الأسمنت و الرمل ، إضافة لأنه يستعمل في تسوية الزوايا (السوك) والإميات الخاصة بعمدان الخرسانة والكمر وإكسابها متانة عالية صعبة الكسر وبياض ناصع وسرعة عالية في الإنتاج. ▪ **بلانكو فيكس** ، يعطي بعد جفافة طبقة سميكة تتميز بقوة عالية على الإلتصاق بأسطح الخرسانة والطوب دون طرطشة، إضافة لإنتاجية عالية للعامل في اليوم مع أقل نسبة فاقد / هالك وسرعة جفاف يفوق الطرق التقليدية.
الأستعمالات	▪ لأعمال البؤج و الأوتار ,السوك و الأميات. ▪ لعلاج و ملو المرمات الناشئه عن التعديلات و التكسير في الحوائط المباني. ▪ للملو حول حلوق النجاره و الألومنيوم بسمك كبير .
المميزات	▪ سهولة في التطبيق مع إنتاجية عالية للعامل في اليوم ▪ سرعة في التجهيز – فقط يضاف على المعيار المحدد من الماء النظيف مع التقليب الجيد ▪ يتميز بالوزن الخفيف والذي يقل بأكثر من ٤٥% من طرق المحارة التقليدية ▪ لا ينكمش وبالتالي ندرة حدوث تشرخات شعرية ولا تظهر الأثار الفاصلة أو أية تشرخات عند إستخدام منتج البلانكو او البياض بالطرق المعتاده . ▪ لا يحتاج إلى التكسير عند تطبيقه في البؤج مع منتجات البلانكو او البياض الأسمنتي مما يوفر في الوقت والمجهود. ▪ يمكن استعماله في التقطيب علي حلوق النجارة. ▪ يمكن استعماله في ملو المرمات و اماكن التعديلات في الحوائط المباني. ▪ يعطي سطحاً أبيضاً مصقولاً شديد المتانة. ▪ للأسطح الداخلية والخارجية. ▪ سهولة في التحميل والتخزين ويحافظ علي نظافة موقع العمل ▪ قوام المادة بعد الخلط ومواد الربط الداخلة في تركيبته يساعدا على تقليل الهالك بنسبة كبيرة مقارنة بالطرق التقليدية. ▪ زمن شك مناسب في حدود من ١٠ إلى ١٥ دقيقة، حسب ظروف ودرجة حرارة التخزين.
التوافق مع المواصفات	**بلانكوفيكس** متوافق مع : ▪ المواصفات الأمريكية ASTM- C 28 / C 28 M ▪ المواصفات الأوروبيه EN #13279 ▪ المواصفات الأمريكيه للجبس المكلس C 22 ▪ المواصفات لأمريكيه للبرلايت C 35 ▪ الأيزو ISO 9001: 2000 / ISO 14001 / ISO 18001

3- بلانكو مورتر :



4- بلانكو توب : في اعمال النقاشه